


HIGHLINE II

Pionowy linowy system asekuracyjny

Zastosowanie: zabezpieczenie drabin oraz pionowych ciągów komunikacyjnych

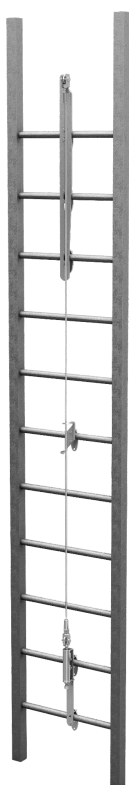

HIGHLINE II jest systemem zabezpieczającym przed upadkiem z wysokości na drabinach i pionowych ciągach komunikacyjnych. System mocowany jest do szczebli drabin za pomocą specjalnych uchwytów. System posiada zamek napinający - amortyzujący zmniejszający siły działające na użytkownika w trakcie powstrzymania odpadnięcia oraz redukujący siły przeniesione na punkty zamocowania. Maksymalna waga użytkownika to 150 kg. System wyposażony jest w specjalny przenośny wózek mocowany do liny ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o średnicy 8 mm pełniący funkcję przewodniczący. Punkty pośrednie systemu mocowane są co 10 m. Opcjonalnie system posiada wydłużony punkt końcowy zapewniający bezpieczne wyjście na dach.

Kąty ustawienia

System linowy pionowy ($\pm 1^\circ$), mocowanie pod kątem niedozwolone

Materiał

Stal nierdzewna (1.4301)

Gwarancja

25 lat

Zastosowanie

Dostęp budowlany

Norma

PN-EN 353-1:2014+A1:2017 i PN-EN 795:2012 typ A

Długość

Do 100 mb

Użytkownicy

1